


## 产品 PRODUCT: PC 413

### 化学名称/ CHEMICAL NAME

聚碳酸酯二醇/Polycarbonate diol

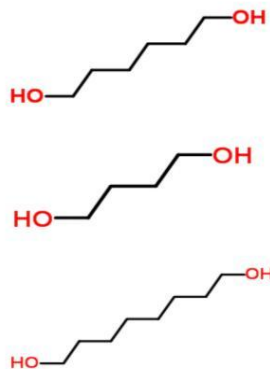

### 规格说明 / SPECIFICATION

指标	单位	最小值	最大值
CHARACTERISTICS	Unit	MINIMUM V.	MAXIMUM V
外观		粘稠液体	
Appearance		Viscous liquid	
羟值	Mg KOH/g	82	92
Hydroxyl value			
平均分子量	g/mol	1300	
Average Molecular			
粘度(75℃) ,	cPs	950	1450
Viscosity (75℃)			
酸度值	Mg KOH/g	----	0.1 Max
Acidity value			
色度	APHA	----	100Max
Colour			
含水量	%	----	0.1 Max
Water content			

### 产品特点/ SPECIALTY

手感特别软，撕裂强度达46兆帕；  
可用于作车衣膜、手机膜；  
可用于皮革、纺织的PUR；  
可用于聚氨酯密封圈。

Feel particularly soft, tear strength up to 46 MPa;  
Can be used as car clothing film, mobile phone film;  
PUR for leather and textile;  
Can be used for polyurethane sealing rings.

## 包装 / PACKAGING

200公斤/桶

200 kg drums

## 储存 / STORAGE

储存于干燥、密闭、避光的库房中，在5℃—30℃条件下，保存期为12个月。

The shelf life when stored in dry warehouse conditions between 5℃ and 30℃ is 12 months. Store in sealed packages, protect from frost and direct exposure to sun light.

## 运输 / Transportation

非危险性货物

Non dangerous goods

---

上述信息资料，其以言语，书面形式或据科研试验后所提供的应用技术咨询，仅作为参考，其也适用于第三者保护权益。用户有责任对我方提供的产品进行试验，以验证是否适合预期的工艺和用途。我方产品的应用，用途和工艺以及用户对产品的加工均非我方控制，因此一概由用户本身负责。本公司遵循最新常规的产品销售规范及交货条例。

This Information and our technical advice - whether verbal, in writing or by way of trials - are given in good faith but without warranty, and this also applies where proprietary rights of third parties are involved. The user should test our products according to their process, application. The application, use and processing of our products and the products manufactured by you on the basis of our technical advice are beyond our control and, therefore, entirely your own responsibility. Our products are sold in accordance with the current version of our General Conditions of Sale and Delivery.

Last revision Date: 28 / 02 / 2022

中国广东省东莞：电话：+86-769-81861355

Guangdong Dongguan China: TEL : +86-769-81861355