


产品 PRODUCT: PC 713

化学名称 / CHEMICAL NAME

聚碳酸酯二醇/polycarbonate diol

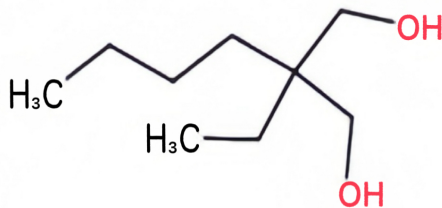

规格说明 / SPECIFICATION

指标	单位	最小值	最大值
CHARACTERISTICS	Unit	MINIMUM V.	MAXIMUM V
外观			粘稠液体
Appearance			Viscous liquid
含量	%		100
Non volatile value			
羟值	Mg KOH/g	82	92
Hydroxyl value			
平均分子量	g/mol		1300
Average molecular			
粘度(75℃) ,	cPs	1000	1500
Viscosity (75℃)			
酸度值	Mg KOH/g	----	0.1 Max
Acidity value			
色度	APHA	----	100 Max
Colour			
含水量	%	----	0.1 Max
Water content			

应用 / APPLICATIONS

PC713是一种基于2-丁基-2-乙基-1,3-丙二醇均聚物的聚碳酸酯二醇，推荐用于制造高耐老化和高硬度聚氨酯。

PC71 is a polycarbonate diol based on 2-butyl-2-ethyl-1,3-propanediol homopolymer,

is recommended for the manufacture of high ageing resistance and high hardness polyurethanes.

包装 / PACKAGING

200kg桶装
200 Kg drums

储存 / STORAGE

储存于干燥、密闭、避光的库房中，在5℃—30℃条件下，保存期为12个月。

The shelf life when stored in dry warehouse conditions between 5℃ and 30℃ is 12 months. Store in sealed packages, protect from frost and direct exposure to sun light.

运输 / Transportation

非危险性货物

Non dangerous goods

上述信息资料，其以言语，书面形式或据科研试验后所提供的应用技术咨询，仅作为参考，其也适用于第三者保护权益。用户有责任对我方提供的产品进行试验，以验证是否适合预期的工艺和用途。我方产品的应用，用途和工艺以及用户对产品的加工均非我方控制，因此一概由用户本身负责。本公司遵循最新常规的产品销售规范及交货条例。

This Information and our technical advice - whether verbal, in writing or by way of trials - are given in good faith but without warranty, and this also applies where proprietary rights of third parties are involved. The user should test our products according to their process, application. The application, use and processing of our products and the products manufactured by you on the basis of our technical advice are beyond our control and, therefore, entirely your own responsibility. Our products are sold in accordance with the current version of our General Conditions of Sale and Delivery.